

Ежедневное обслуживание экосольвентных принтеров.



PAPILLONS

Телефон: +7 (495) 933-37-56
Почта: msk@thppl.ru
Сайт: tdppl.ru




До начала работы:

1) Проверить уровень чернил.

Если уровень чернил ниже указанного уровня, требуется дополнить основные ёмкости свежими чернилами соответствующей серии и марки.

Это правило применимо и к станкам с переходными ёмкостями, так как в них сложно отследить уровень чернил.

Не следует заполнять чернильные ёмкости до предела, это усложняет работу с ЧГТ при аварийной ситуации, чем чаще вы дополняете чернила, тем более смешанными и свежими они будут.

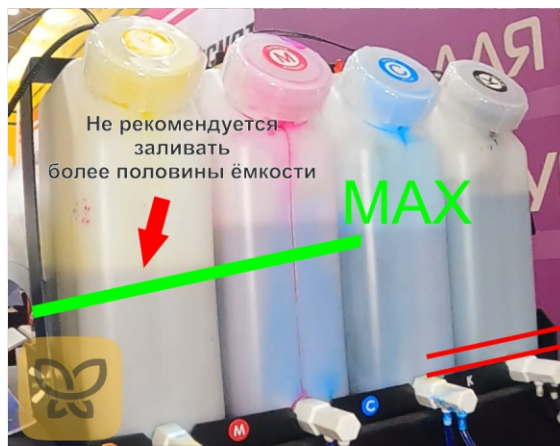

Уровень минимум 2см от носика.

MIN

2) Стереть пыль.

ВЫКЛЮЧИТЕ ПРИНТЕР, после этого сотрите пыль с печатного стола и всех внешних поверхностей принтера, а так же доступных вам внутренних поверхностей используя безворсовую салфетку, возможно слегка смоченную водой, но так что бы она не оставляла влаги на элементах принтера.

ИЗБЕГАЙТЕ СМАЧИВАНИЯ поверхностей принтера и особенно **ТОКОВЕДУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ**.

Не используйте для очистки принтера от пыли сжатый воздух.

3) Отчистить парковки, вайпер, и каретку снизу, на ОБЕСТОЧЕННОМ принтере.

До обесточивания принтера, следует распарковать каретку нажав клавишу «влево» и выкатав каретку над печатным столом или сразу в зону очистки. Не двигайте каретку до упора влево, это может повредить принтер.

А. Откатите каретку в отсек обслуживания подошвы каретки.

Б. Смочите промывочной жидкостью скопления присохших к подошве каретки чернил. При помощи чистящей палочки **рис.1**

В. Смочите промывочной жидкостью скопления присохших к вайперу и КАП парковкам чернил.

Г. Очистите размокшие загрязнения с вышеупомянутых узлов.

Д. Включите станок не перемещая каретку в зону парковок, дождитесь окончания инициализации и сделайте чистку головки с панели принтера, после чего тест дюз головки.

ВНИМАНИЕ! Избегайте прикосновений к «зеркалу» подошвы печатающей головки! Внутри красных рамок на рисунке.





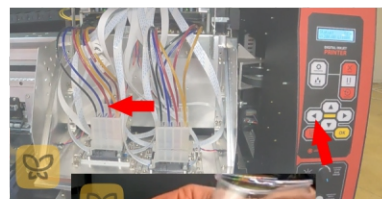


рис.1



ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ ТУТ



ВНИМАНИЕ! Не допускайте простоя оборудования более 3-х дней.

Ежедневное обслуживание экосольвентных принтеров.




PAPILLONS
Телефон: +7 (495) 933-37-56
Почта: msk@thppl.ru
Сайт: tdpl.ru



После окончания работы:

1) Проверить уровень чернил и наличие запаса на следующую смену или **РАБОЧИЕ ВЫХОДНЫЕ**.

Кроме соблюдения рекомендаций из утреннего обслуживания стоит помнить о необходимости регулярно проверять срок годности используемых чернил. Важно соблюдать температурный режим от +5 до +35 градусов цельсия, в любой момент перевозки или использования чернил, а так же не следует выбрасывать пустую тару от чернил до полной выработки запаса этих чернил в ёмкостях принтера.

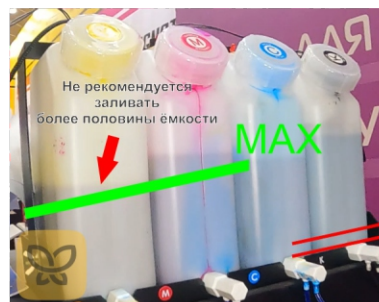

Уровень минимум 2см от носика.
MIN

2) Проверить и устранить наличие новых загрязнений снаружи и внутри.

Следуйте рекомендациям из пункта 2 утреннего обслуживания.

3) Проверить и устранить загрязнения узла очистки ПГ на ОБЕСТОЧЕННОМ принтере.

Следуйте указаниям из пункта 3 утреннего обслуживания. Пока загрязнения свежие их легче отмыть, соответственно и голова на воздухе будет висеть меньше, позаботьтесь о ней.


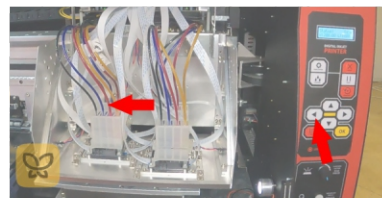


рис. 1

4) Поднять рычаг прижима материала и смотать материал обратно на рулон.

Это делают во избежание деформации прижимных роликов и материала, а так же за ночь материал покрывается пылью и этот открытый участок придётся выбросить.



5) Проверить и слить содержимое ёмкости для сброса отработанных чернил.

По этому пункту сложно, что-либо добавить, кроме того, что сливать эту ёмкость при заполнении до 50% гораздо проще, чем полную или, тем более, перелившуюся.




6) Предостережения.

А. Будьте крайне бдительны и осторожны при замачивании печатающих голов. В разных принтерах используются разные типы клапанов (клапанные рис.1 и безклапанные рис.2): на безклапанных запрещается замачивание печатной головки на период более 15 минут, да и в него может произойти смешивание чернил между каналами ПГ, что потребует потери большого количества чернил при последующих чистках. На станках с клапанными клапанами проще, но тоже следует быть внимательными. Заливая КАП парковку чистящей жидкостью до предела, вы убираете воздушную прослойку в КАП парковке, что может привести к вытеканию всего запаса чернил если помпа прочистки окажется открыта или изношена.



рис.2

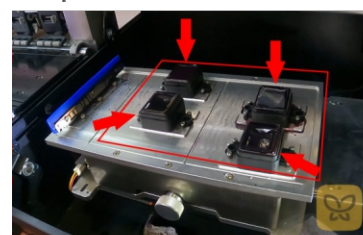

Клапан

рис.1

Б. **ОЧЕНЬ ВАЖНО** помечать бутылки из под чернил в которые вы сливаете отработанную жидкость! Делать это стоит максимально заметно! Очень часты случаи залива отработки вместо чёрных или других чернил, это приведёт к непоправимому повреждению ЧГТ принтера.

